

编号: XHJL-BG-05



151012050432

无锡市新环化工环境监测站

检测 报 告

(2019) 环 检 (QZ) 字 第 (19030102-4) 号

(环 境 空 气)

检测类别 委托检测

委托单位 盛隆资源再生(无锡)有限公司

地址: 无锡市新区锡贤路 78 号
邮箱: hgjcz@126.com

邮编: 214028
电话: 0510-88204696

二〇一九 年 三 月 六 日



检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本站提出，逾期不予受理；
- 二、报告需经批准人签字，并加盖本站检测专用印章及骑缝章，否则报告无效；
- 三、本报告只对本站采集的样品的检测结果负责，对委托送检的样品仅对送检样品的检测结果负责；
- 四、未经本站书面批准，不得增删涂改或复制检测报告，经同意复制的检测报告应全文复制并加盖本公司检测专用章后方有效；
- 五、本报告未经同意不得用于仲裁。如申请仲裁检测，客户须特别说明；
- 六、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限，若检测结果高于检出限时，直接给出结果；
- 七、本报告涂改无效。

江
★
专
一

(2019)环检(QZ)字第(19030102-4)号

新环化工环境监测站

环境空气检测报告

第1页 共4页

委托单位	盛隆资源再生(无锡)有限公司	地址	无锡市新区梅育路103号		
联系人	张根义	电话	15061873029	邮编	214028
监测点位	1#、2#、3#、4#厂界环境空气				
检测仪器及编号	见(2)检测依据和所用设备				
测试日期	2019.3.1	工况	正常		
采样人员	陈锦华、华恺、戈军、倪磊	检测人员	马小燕、邹菊芳、李波等		
检测目的	委托检测				
检测内容	颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氰化氢、氮氧化物、乙酸乙酯				
样品状态	颗粒物、硫酸雾样品为滤膜,氯化氢、氰化氢、氮氧化物样品为吸收液,乙酸乙酯样品为吸附管,样品完好				
检测结果	见(1)检测结果统计表				
技术说明	见(2)检测依据和所用设备				
结论	依据 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》,本次对该单位 1#、2#、3#、4#厂界环境空气检测中,无组织排放氯化氢、硫酸雾、氰化氢、颗粒物、氮氧化物排放浓度均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中无组织排放监控浓度限值标准。				
编制:	陈锦华				
复核:	马小燕				
审核:	马小燕				
签发:	朱科芳				

检测单位公章

检测专用章

签发日期 2019 年 3 月 6 日

环境空气测试结果

(1) 检测结果统计表:

第 2 页 共 4 页

点位	统计项目	颗粒物	氮氧化物
1#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (参比状态)	0.191	0.013
2#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (参比状态)	0.242	0.026
3#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (参比状态)	0.257	0.038
4#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (参比状态)	0.252	0.027
标准限值		1.0	0.12
备注:	1#为上风向参考点, 2#、3#、4#为下风向监控点		


点位	统计项目	氯化氢	硫酸雾	氰化氢	乙酸乙酯
1#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (标准状态)	ND	ND	ND	ND
2#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (标准状态)	ND	ND	ND	ND
3#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (标准状态)	ND	ND	ND	ND
4#	一小时平均浓度值 mg/m ³ (标准状态)	ND	ND	ND	ND
标准限值		0.20	1.2	0.024	--
备注:	1#为上风向参考点, 2#、3#、4#为下风向监控点				

废气 (无组织) 气象参数

参数	单位	结果
大气压	kPa	103.1
风向	--	东风
风速	m/s	1.2

环境空气检测点位分布图

第 3 页 共 4 页

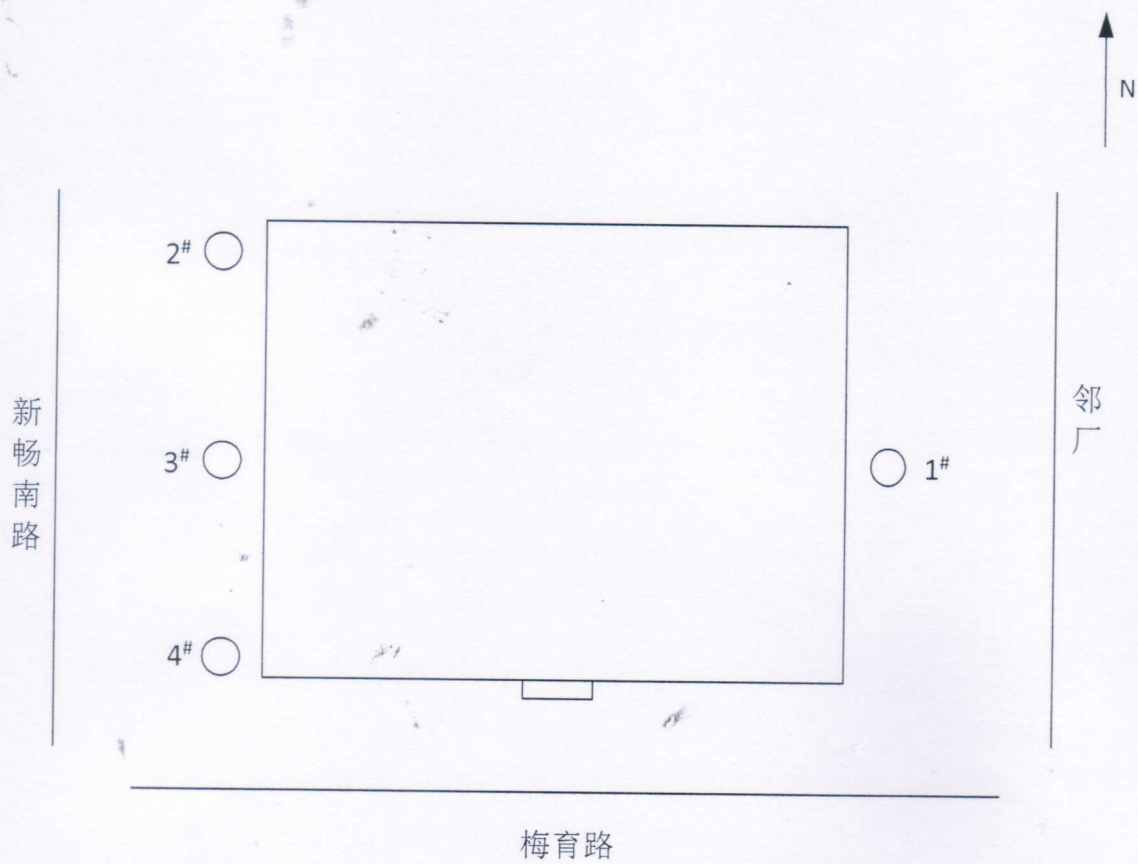

○ -----表示检测点位

(2019)环检(QZ)字第(19030102-4)号

(3) 检测依据和所用设备

第 4 页 共 4 页

序号	检测项目	检测分析方法	仪器名称及型号	管理 编号	检出限
1	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	十万分之一电子天平 AB135-S	ZY020	1.0 mg/m ³
2	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016	离子色谱仪 ICS600	HX070	0.02 mg/m ³
3	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016	离子色谱仪 ICS600	HX070	0.005 mg/m ³
4	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009	紫外可见分光光度计 TU-1900	HX088	0.005 mg/m ³
5	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 HJ/T28-1999	紫外可见分光光度计 TU-1900	HX088	2×10 ⁻³ mg/m ³
6	乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪 Agilent7890B/5977A MSD 热脱附仪 MARKES TD-100	HX071 HX081	0.006 mg/m ³
7	/	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T55-2000	空气/智能 TSP 综合采样器 崂应 2050	LX033 LX034 LX035 LX038	/
			FYF-1 便携式风向风速仪	SX010	/
			DYM3 型空气压力表	LX005	/
8	/	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	/	/	/

以下空白

