



151012050432

编号: XHJL-BG-05

# 无锡市新环化工环境监测站

## 检测 报 告

### Monitoring Test Report

( 2019 ) 环 检 ( QZ ) 字 第 ( 19091208-5 ) 号

( 环 境 空 气 )

Environment Gas Monitoring Report

检测类别

Project Type

委托检测

委托单位

Client Name

盛隆资源再生(无锡)有限公司

二〇一九年九月二十日

## 检测报告说明

(Test report description)

- 一、对本报告检测结果如有异议者,请于收到报告之日起十天内向本站提出,逾期不予受理;  
If there is any objection to the test results of this report, please submit it to the site within 10 days from the date of receipt of the report.
- 二、报告需经批准人签字,并加盖本站检验检测专用印章及骑缝章,否则报告无效;  
The report shall be signed by the approver and stamped with the special seal of the station and stamped at the place where the pages meet when it is over two pages, otherwise the report shall be invalid.
- 三、本报告只对本站采集的样品的检测结果负责,对委托送检的样品仅对送检样品的检测结果负责;  
This report is only responsible for the test results of the samples collected by this station. The samples submitted for inspection are only responsible for the test results of the samples submitted.
- 四、未经本站书面批准,不得增删涂改或复制检测报告,经同意复制的检测报告应全文复制并加盖本公司检验检测专用章后方有效;  
The test report shall not be added or deleted without the written approval of the site, and the test report approved by the copy shall be valid after copying and stamping the company's special inspection certificate.
- 五、本报告未经同意不得用于仲裁。如申请仲裁检测,客户须特别说明;  
This report may not be used for arbitration without consent. If applying for arbitration testing, the client must specify.
- 六、检测结果“ND”表示低于方法检出限,同时给出方法检出限。  
The test result "ND" indicates that the method detection limit is lower than the method detection limit.
- 七、本报告涂改无效。  
This report is invalid after being altered.

# 无锡市新环化工环境监测站

## 环境空气检测报告

委托单位 Client Name	盛隆资源再生 (无锡) 有限公司	地址 Address	无锡市新区梅育路 103 号	
联系人 Contact Names	张根义	电话 Phone Number	15061873029	邮编 Zip code
				214028
检测点 Monitoring Location	1#、2#、3#、4# 厂界环境空气			
检测仪器及编号 Equipment Numbers	见 (2) 检测依据和所用设备			
测试日期 Monitoring Date	2019.9.12	工况 Monitoring Condition	正常	
采样人员 Monitoring Samples Collectors	樊嘉辉、浦振华、张昌鹏、朱鹰东		分析人员 Monitoring Analysis	马小燕
检测目的 Monitoring Objectives	委托检测			
检测内容 Monitoring Content	氮氧化物、氨、氯化氢			
样品状态 Monitoring Samples condition	氮氧化物、氨、氯化氢样品为吸收液，样品完好			
检测结果 Monitoring Results	见 (1) 检测结果统计表			
技术说明 Monitoring Instruction	见 (2) 检测依据和所用设备			
结论 Monitoring Summary	详见数据			
编制 Prepared By	邹尚尚			
复核 Checked By	浦振华			
审核 Verified By	马小燕			
签发 Issued By	朱鹰东			
		检测单位公章 Official Seal	签发日期 Date 2019年9月20日	

## 主要参数与测试结果

(1) 检测结果统计表


点位	统计项目	氮氧化物
1#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (参比状态)	0.013
2#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (参比状态)	0.026
3#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (参比状态)	0.030
4#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (参比状态)	0.034
标准限值		0.12
备注:	1#为上风向参考点, 2#、3#、4#为下风向监控点 氮氧化物排放浓度参照 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中无组织排放监控浓度限值标准 参照标准由委托单位提供	

点位	统计项目	氯化氢	氨
1#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (标准状态)	ND	0.092
2#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (标准状态)	ND	0.104
3#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (标准状态)	ND	0.112
4#	一小时平均浓度值 mg/m <sup>3</sup> (标准状态)	ND	0.117
标准限值		0.20	1.5
备注:	1#为上风向参考点, 2#、3#、4#为下风向监控点 氯化氢排放浓度均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中无组织排放监控浓度限值标准 氨排放浓度符合 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表 1 恶臭污染物厂界二级标准值 参照标准由委托单位提供		

废气 (无组织) 气象参数

参数	单位	结果
大气压	kPa	101.2
风向	--	东风
风速	m/s	2.4

## 环境空气检测点位分布图

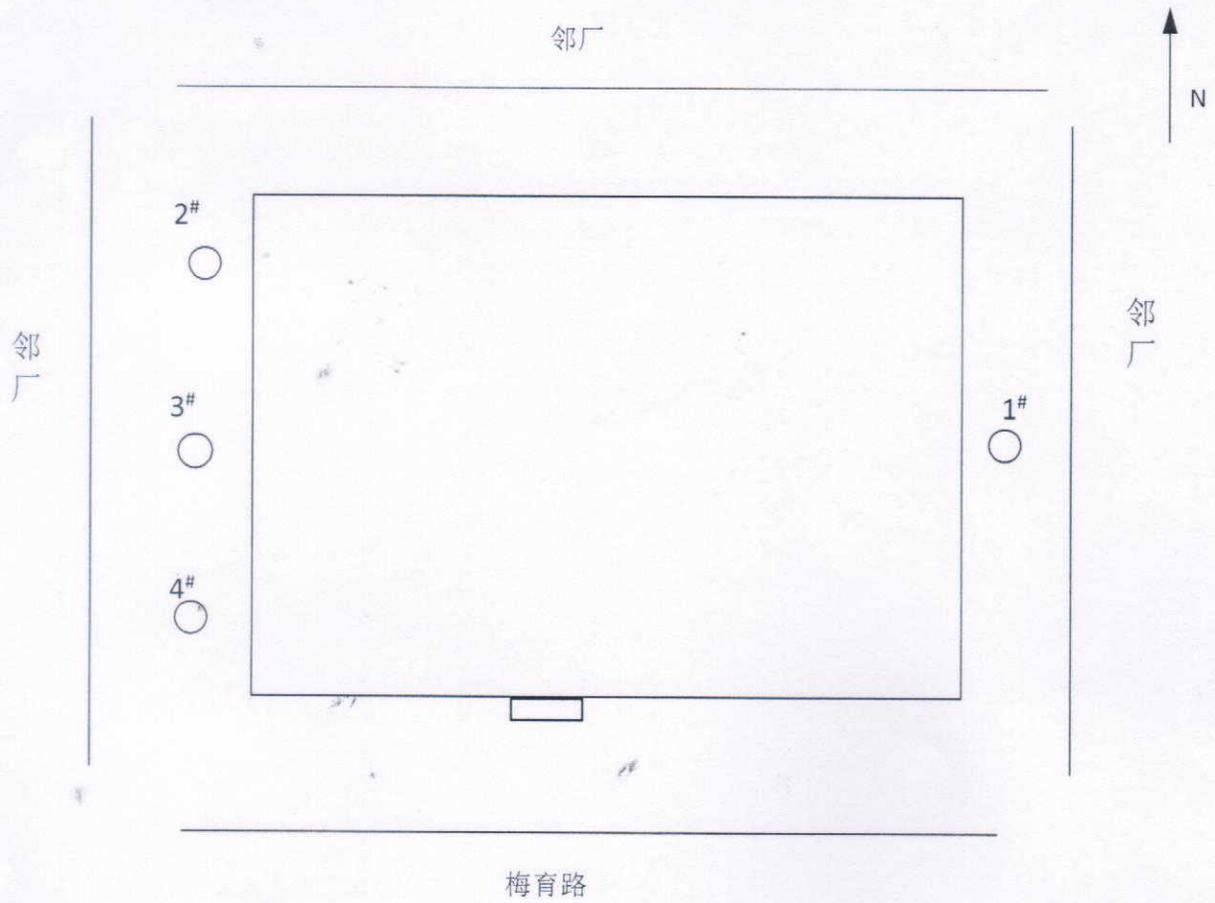

○ ---- 表示检测点位

(2) 检测依据和所用设备

序号	检测项目	检测分析方法	仪器名称及型号	管理编号	检出限
1	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009	紫外可见分光光度计 TU-1900	HX088	0.005 mg/m <sup>3</sup>
2	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016	离子色谱仪 ICS600	HX070	0.02 mg/m <sup>3</sup>
3	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	紫外可见分光光度计 TU-1900	HX088	0.01 mg/m <sup>3</sup>
4	/	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T55-2000	双气路大气采样器 TDP-1000B	LX011 LX012 LX013 LX014	/
			FYF-1 便携式风向风速仪	LX056	/
			DYM3 型空气压力表	LX054	/
5	/	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	/	/	/

以下空白